


Proprietà generali dei sistemi in retroazione

- Sistema in retroazione e sua forma minima:

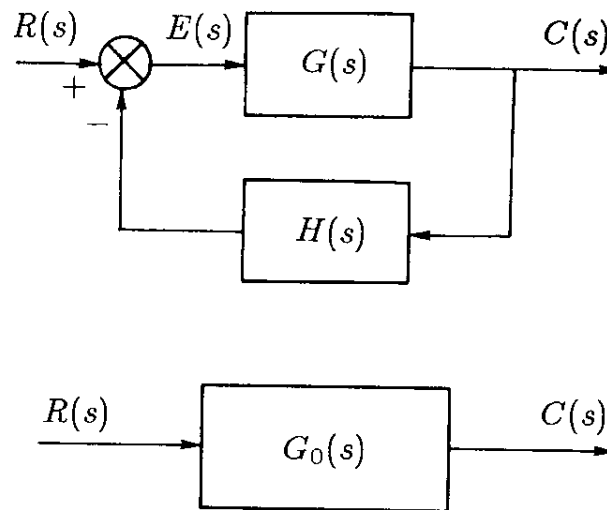

- Significato dei simboli:

$r(t)$: segnale di riferimento (o "set point");

$c(t)$: variabile controllata;

$e(t)$: segnale errore;

$G(s)$: funzione di trasferimento del percorso diretto;

$H(s)$: funzione di trasferimento del percorso in retroazione);



$G(s)H(s)$: guadagno di anello.

- Funzione di trasferimento del sistema in forma minima:

$$G_0(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

- Questa è la situazione teorica in assenza di disturbi e di variazioni parametriche

- Spesso accade che si abbiano sistemi a più ingressi (per esempio ingressi di disturbo) agenti in vari punti dell'anello.
- In questo caso la riduzione in forma minima viene fatta nel modo seguente:

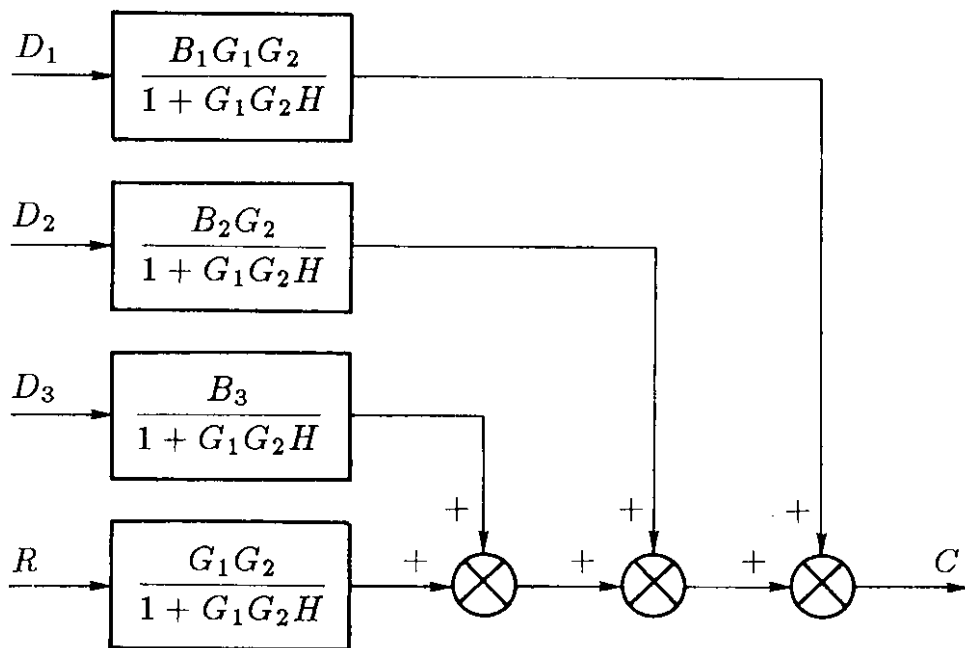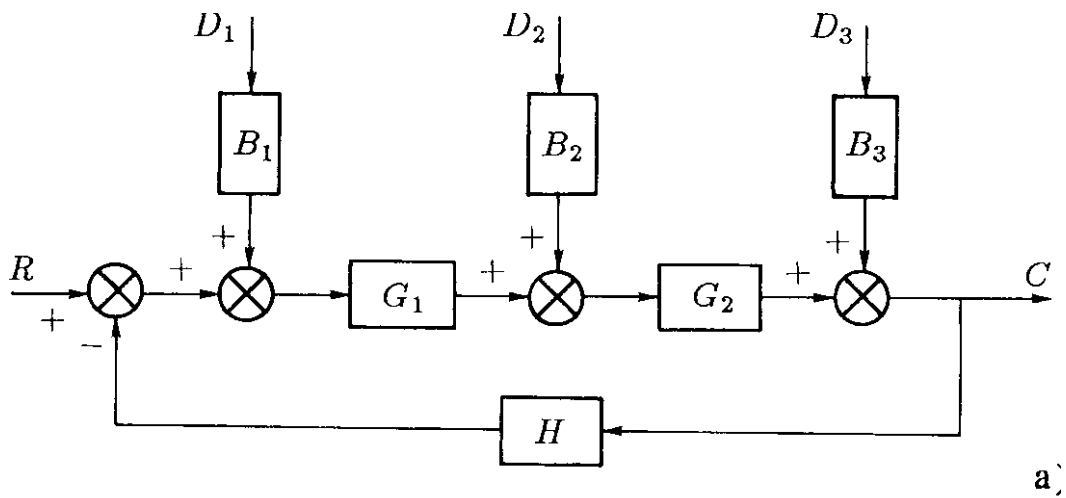

- Nota: tutte le funzioni di trasferimento hanno lo stesso denominatore.

Sensibilità alla variazione di parametri


- Sia α un parametro della funzione di trasferimento $G(s)$ che subisca una piccola variazione $\Delta\alpha$ rispetto al valore nominale α_0 . Sia $G(s, \alpha_0)$ la funzione di trasferimento "nominale". La nuova funzione di trasferimento si può scrivere, in prima approssimazione

$$G(s, \alpha_0 + \Delta\alpha) = G(s) + \Delta G(s)$$

in cui per semplicità di notazione si è posto

$$G(s) = G(s, \alpha_0), \quad \Delta G(s) = \left. \frac{\partial G}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\alpha_0} \Delta\alpha$$

- Se il sistema è soggetto a un segnale d'ingresso la cui trasformata sia $X(s)$, la variazione del parametro porta a una variazione dell'uscita la cui trasformata, in prima approssimazione, può esprimersi come $\Delta Y(s) = \Delta G(s) X(s)$.

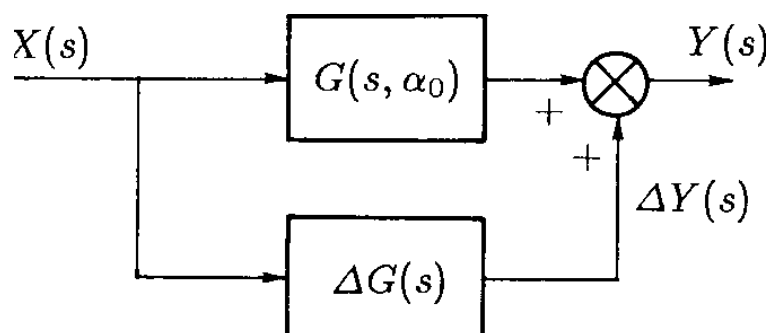

- Nei sistemi in retroazione, l'effetto della variazione di un parametro è diverso a seconda che esso si verifichi nella catena di amplificazione diretta o nel percorso di retroazione.
- Nei sistemi retroazionati, una variazione della funzione di trasferimento della catena di amplificazione diretta $G(s)$ produce generalmente una variazione della funzione di trasferimento complessiva $G_0(s)$ molto minore.
- Una variazione della funzione di trasferimento $H(s)$ del percorso di retroazione produce in $G_0(s)$ una variazione dello stesso ordine di grandezza.

- In presenza della variazione $\Delta\alpha$ di un parametro della funzione di trasferimento del percorso di segnale diretto $G(s)$ si ha

$$\begin{aligned}\Delta G_0(s) &= \frac{\partial G_0}{\partial G} \frac{\partial G}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=\alpha_0} \Delta\alpha = \frac{\partial}{\partial G} \left(\frac{G}{1+GH} \right) \frac{\partial G}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=\alpha_0} \Delta\alpha \\ &= \frac{1}{[1+G(s)H(s)]^2} \Delta G(s) = \frac{G_0(s)}{1+G(s)H(s)} \frac{\Delta G(s)}{G(s)}\end{aligned}$$

- Per le variazioni relative vale la relazione

$$\boxed{\frac{\Delta G_0(s)}{G_0(s)} = \frac{1}{1+G(s)H(s)} \frac{\Delta G(s)}{G(s)}}$$

- Per tutte le pulsazioni per le quali vale la condizione

$$|G(j\omega)H(j\omega)| \gg 1,$$

si ha che

$$\frac{|\Delta G_0(j\omega)|}{|G_0(j\omega)|} \ll \frac{|\Delta G(j\omega)|}{|G(j\omega)|}$$

- L'errore relativo dovuto alla variazione di un parametro di $G(s)$ e per le frequenze per le quali il guadagno di anello è sufficientemente elevato è molto minore nel sistema in retroazione che non nel sistema ad anello aperto.
- Nel caso di una variazione $\Delta\beta$ di un parametro di $H(s)$ si ha invece che:


$$\boxed{\frac{\Delta G_0(s)}{G_0(s)} = \frac{-G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)} \frac{\Delta H(s)}{H(s)}}$$

cioè gli errori relativi sono dello stesso ordine di grandezza.

$$\frac{|\Delta G_0(j\omega)|}{|G_0(j\omega)|} \simeq \frac{|\Delta H(j\omega)|}{|H(j\omega)|}$$

Sensibilità ai disturbi

- Sia $d(t)$ un disturbo che agisce in un punto della catena di amplificazione diretta, in un sistema di controllo in retroazione

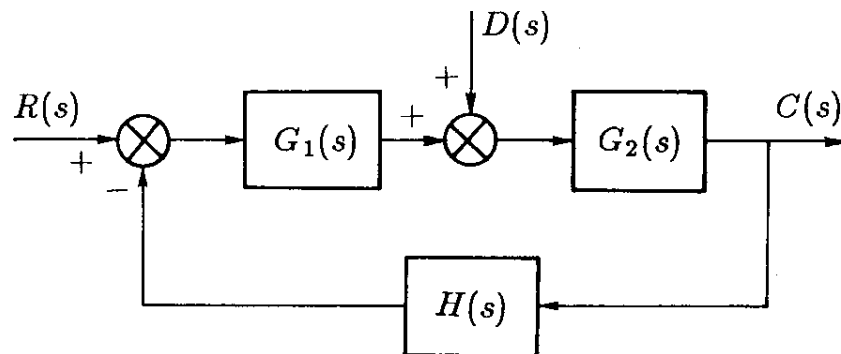

- In assenza e in presenza di retroazione le variazioni dell'uscita dovute al disturbo sono rispettivamente

$$C'_d(s) = G_2(s) D(s) ,$$


$$C''_d(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G(s) H(s)} D(s) , \quad \text{con } G(s) = G_1(s) G_2(s) .$$

- Quindi, in presenza di retroazione il contributo del disturbo sull'uscita si è ridotto di un fattore $|1 + G(j\omega) H(j\omega)|$ se per la banda di frequenze del disturbo vale la relazione:

$$|G(j\omega) H(j\omega)| \gg 1$$

- In generale, i sistemi retroazionati risultano quindi robusti sia a variazioni parametriche che alla presenza di disturbi attivi esterni se il guadagno di anello del sistema $|G(j\omega) H(j\omega)|$ è elevato alle pulsazione ω a cui agisce il disturbo.

Esempio. Si faccia riferimento al seguenti schema Simulink:

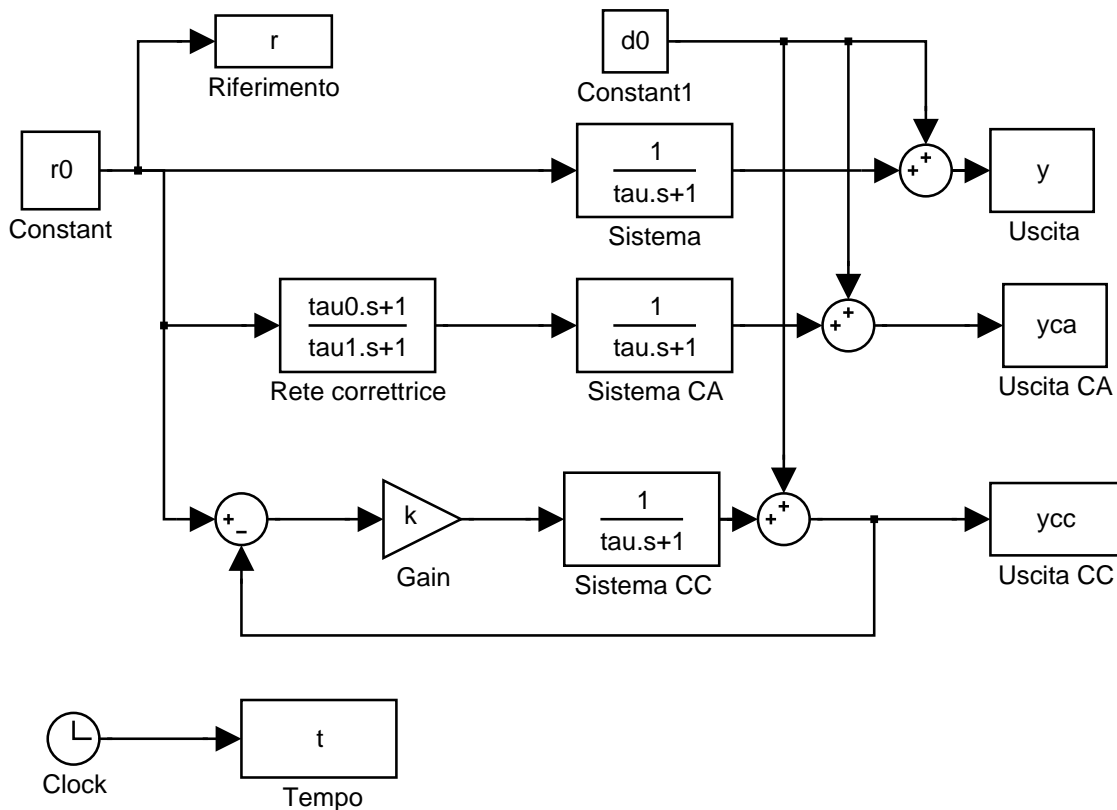


Tale schema viene attivato dalla seguente funzione Matlab (variazione.m):

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% variazione.M
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


r0=1;           % ampiezza del gradino
d0=0.0;        % disturbo sull'uscita
tau0=40;       % valore nominale della costante di tempo del sistema
tau=tau0;      % valore REALE della costante di tempo del sistema
tau1=1;        % costante di tempo desiderata dal sistema controllato
k=tau0/tau1 -1; % valore del guadagno che garantisce la costante di tempo desiderata
tfin=2*tau0;   % durata della simulazione
sim('variazionemdl',tfin); % simulazione del sistema

figure(1); clf;
lw=1.8;        % Spessore della linea
plot(t,r,':'); hold on
h=plot(t,y,'-'); set(h,'linewidth',lw)
h=plot(t,yca,'--'); set(h,'linewidth',lw)
h=plot(t,ycc,'-'); set(h,'linewidth',lw)
title('Risposte: sistema originario (-), catena aperta (--), retroazionato (-)');
xlabel('t (sec)');
ylabel('Posizione X_s (m)');
grid on;
zoom on
```


La risposta dei 3 sistemi nel caso nominale è la seguente:

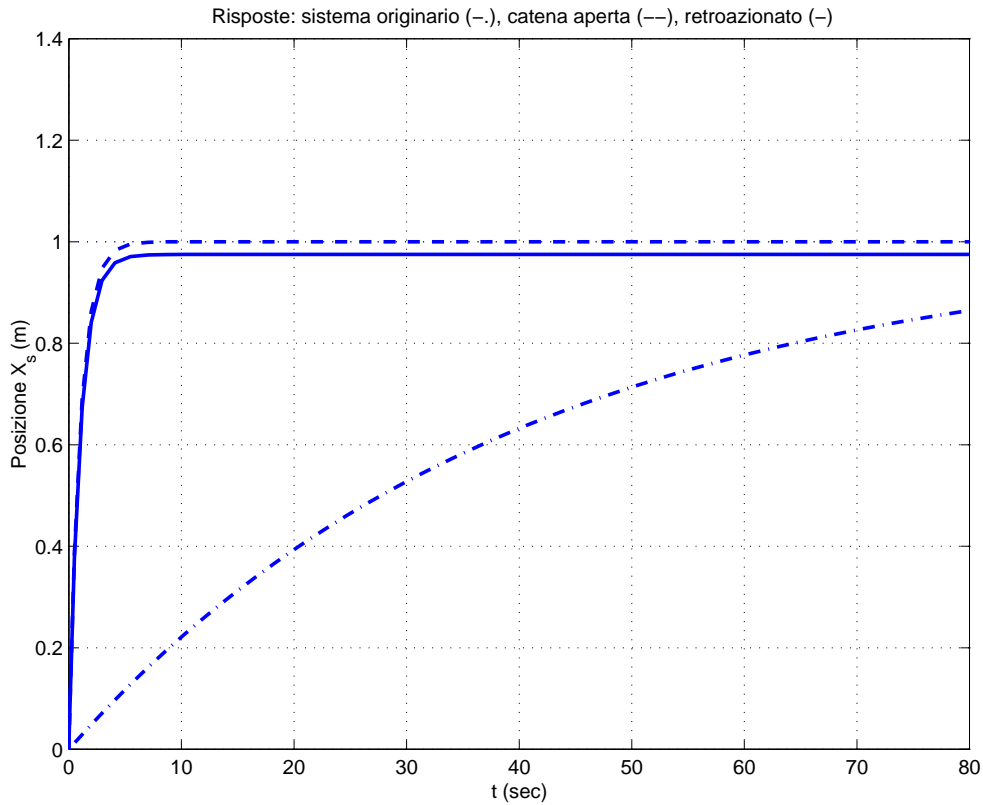

Se il parametro τ subisce una variazione negativa del 50% ($\tau = 0.5\tau_0$) si ottengono le seguenti risposte al gradino:

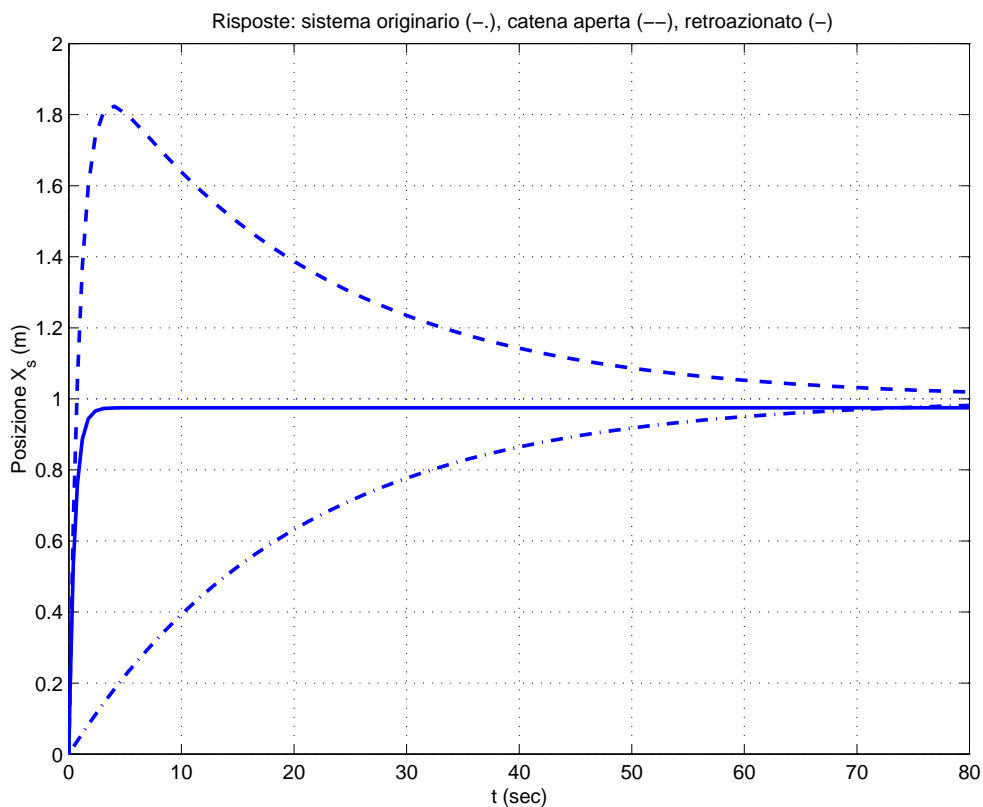

Se il parametro τ subisce una variazione positiva del 50% ($\tau = 1.5\tau_0$) si ottengono le seguenti risposte al gradino:

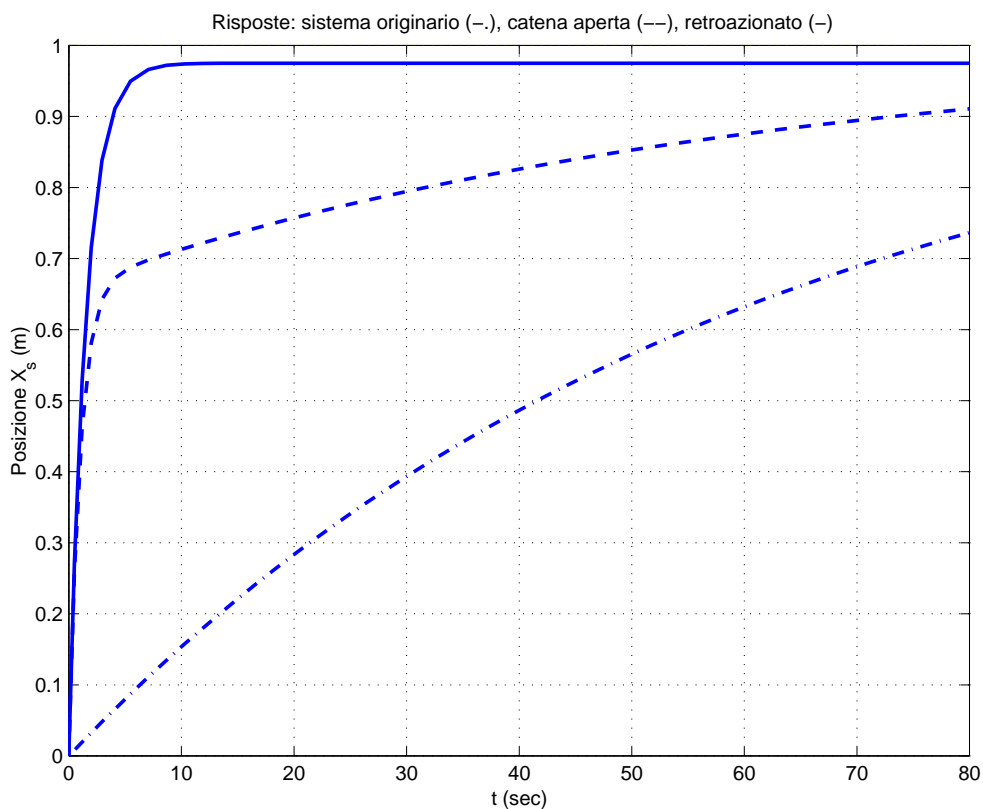

Le risposte al gradino che si ottengono in condizione nominale ($\tau = \tau_0$) quando è presente un disturbo sull'uscita $d_0 = 0.5$ sono le seguenti:

