

Fondamenti di Controlli Automatici -
A.A. 2011/12
16 gennaio 2013 - Domande Teoriche

| | |
|----------|--|
| Nome: | |
| Nr. Mat. | |
| Firma: | |

Per ciascuno dei test a soluzione multipla segnare con una crocetta tutte le affermazioni che si ritengono giuste. In ogni quiz almeno una affermazione è corretta.

1. Il sistema descritto dalla funzione di trasferimento $G(s) = \frac{1}{s^2(s+2)}$:

- è instabile;
- è semplicemente stabile;
- è asintoticamente stabile.

2. L'equazione differenziale $\ddot{y} + 3y^2 = 2x$, dove x è l'ingresso e y l'uscita, è:


- stazionaria;
- non stazionaria;
- lineare;
- non lineare.

3. La massima sovraelongazione S (in %) in un sistema del 2° ordine è:

- $S = 100 e^{\frac{\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$;
- $S = 100 e^{-\frac{\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$;
- $S = 100 e^{\frac{\pi\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}$;
- $S = 100 e^{-\frac{\pi\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}$.

4. La risposta del sistema di cui in figura sono riportati i diagrammi di Bode al segnale $x(t) = \sin(t)$ risulta:

- $y(t) \approx 15 \sin(t - 86^\circ)$;
- $y(t) \approx 5 \sin(t)$;
- $y(t) \approx 15 \sin(t - 47^\circ)$;
- $y(t) \approx 5 \sin(t - 47^\circ)$.

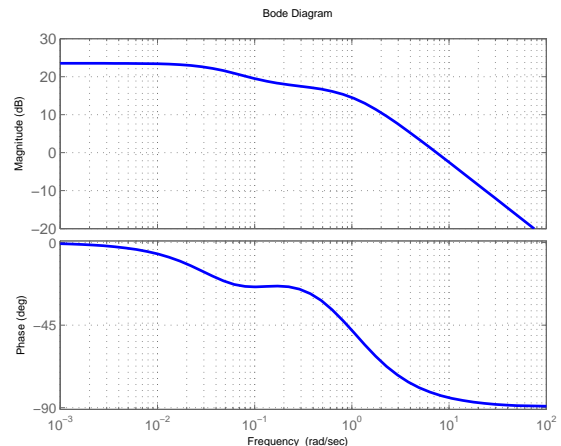

5. Il valore finale della funzione definita tramite la sua trasformata $G(s) = \frac{4s-1}{(s+1)(s-3)}$ vale:

- 0;
- 4;
- 1/3;
- non esiste.

6. Sia $G(s)$ una funzione razionale fratta in s . La scomposizione in fratti semplici della funzione $G(s)$ mediante il metodo dei residui:

- è sempre possibile;
- è possibile solo se la funzione $G(s)$ è propria;
- è possibile solo se la funzione $G(s)$ è strettamente propria.

7. La funzione di risposta armonica permette di determinare:

- la risposta libera di un sistema;
- l'uscita a regime con segnale di ingresso sinusoidale;
- l'uscita a regime con segnale di ingresso non periodico.

8. Il luogo dei punti del piano complesso determinato da poli complessi coniugati di sistemi del secondo ordine con tempo di assestamento costante è formato da:


- due semirette uscenti dall'origine;
- una retta parallela all'asse immaginario;
- una semicirconferenza nel semipiano reale negativo centrata nell'origine;
- due rette parallele all'asse reale.

9. La pulsazione di oscillazione ω risposta al gradino unitario del sistema $G(s) = \frac{10}{s^2 + 6s + 10}$ è:


- $\omega = 10$;
- $\omega = \sqrt{10}$;
- $\omega = 3$;
- $\omega = 1$.

10. Data la funzione di anello caratterizzata da poli tutti a parte reale negativa e il cui diagramma di Nyquist completo è riportato in figura (per chiarezza si riporta anche il dettaglio del diagramma nell'intorno dell'origine), posta in retroazione con un guadagno k , determinare per quali valori di tale parametro il sistema retroazionato risulta stabile:

- $k_1 \leq k \leq k_2$ essendo $k_1 < 0$ e $k_2 > 0$ costanti opportune;
- $k \leq k_1$ oppure $k_2 \leq k$ essendo $k_1 < 0$ e $k_2 > 0$ costanti opportune;
- $\forall k > 0$;
- $\forall k < 0$.

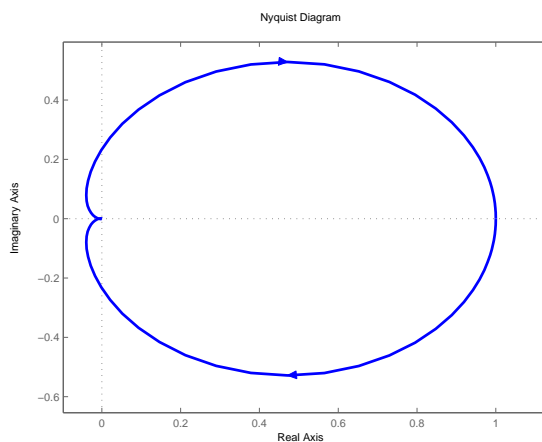

Dettaglio del diagramma di Nyquist nell'intorno dell'origine:



| | |
|----------|--|
| Nome: | |
| Nr. Mat. | |
| Firma: | |

a) Determinare la trasformata di Laplace $X_i(s)$ dei seguenti segnali temporali $x_i(t)$:

$$x_1(t) = \begin{cases} 8 \sin(5t - 10) & t \geq 2 \\ 0 & t < 2 \end{cases}, \quad x_2(t) = 3t^4 e^{-3t},$$

b) Sfruttando la definizione di funzione di trasferimento e il calcolo dell'antitrasformata di Laplace, trovare in maniera analitica la risposta $y_i(t)$, $i = 1, 2$ del sistema


$$G(s) = \frac{-s^2 - 3s + 1}{s^2 + 7s + 12}$$

ai segnali di ingresso:

$$x_1(t) = u(t), \text{ essendo } u(t) \text{ la funzione gradino unitario}$$

$$x_2(t) = e^{-3t}$$

c) Dato il seguente schema a blocchi:

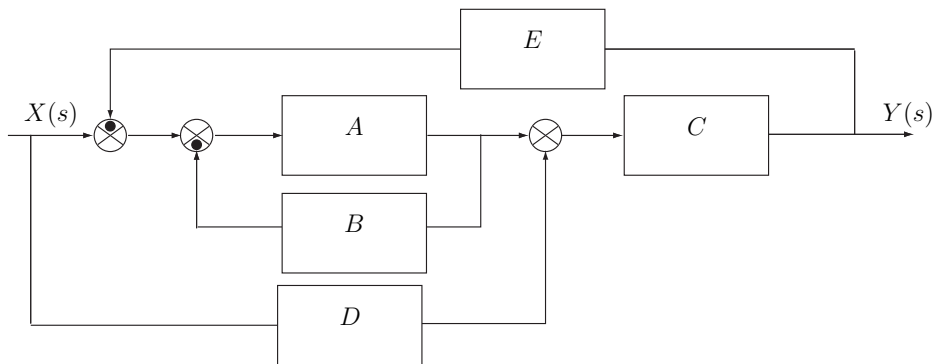

utilizzando la formula di Mason calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ che lega l'ingresso $X(s)$ all'uscita $Y(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} =$$


d) Data la funzione di trasferimento $G(s) = \frac{0.001(1 + 0.1s)(s^2 + 80s + 6400)}{(1 + 0.01s)(1 + 0.5s)(s^2 + 0.4s + 0.8)}$

d.1) Disegnare l'andamento qualitativo della risposta $y(t)$ a un gradino in ingresso di ampiezza 3, $x(t) = 3$.

d.2) Calcolare il valore a regime y_∞ dell'uscita $y(t)$ del sistema.

d.3) Stimare qualitativamente il tempo di assestamento T_a del sistema e il periodo T_ω dell'eventuale oscillazione smorzata.

e) Sia dato il seguente sistema retroazionato:

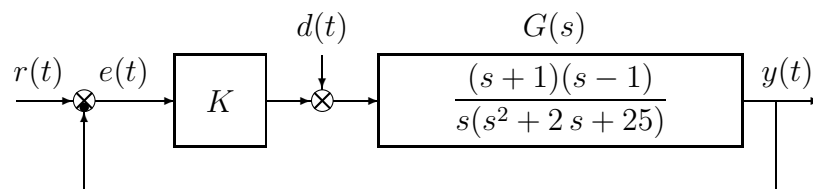

- e.1) Determinare per quali valori del parametro K il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.
- e.2) Disegnare qualitativamente il diagramma di Nyquist completo della funzione $G(s)$. Calcolare esattamente la posizione di eventuali asintoti e, se esistono, le intersezioni con l'asse reale.
- e.3) Posto $K = -1.5$, calcolare l'errore a regime $e(\infty)$ quando sul sistema retroazionato siano applicati contemporaneamente $r(t) = 4t$ e $d(t) = 2 \sin(0.1t)$.
- e.4) Considerando nuovamente $K = -1.5$, tracciare (nello schema fornito in allegato) i diagrammi di Bode asintotici delle ampiezze e della fasi del guadagno di anello $K G(s)$.
- f) **Non è richiesto lo svolgimento di questo esercizio agli iscritti ad Ingegneria Ambientale.**

Con riferimento al sistema descritto nell'esercizio e), tracciare qualitativamente il luogo delle radici del sistema retroazionato per valori negativi del parametro K . Determinare esattamente gli asintoti, le intersezioni ω^* con l'asse immaginario e i corrispondenti valori K^* del guadagno.

Fondamenti di Controlli Automatici -
A.A. 2011/12
16 gennaio 2013 - Domande Teoriche

| | |
|----------|--|
| Nome: | |
| Nr. Mat. | |
| Firma: | |

Per ciascuno dei test a soluzione multipla segnare con una crocetta tutte le affermazioni che si ritengono giuste. In ogni quiz almeno una affermazione è corretta.

1. Il sistema descritto dalla funzione di trasferimento $G(s) = \frac{1}{s^2(s+2)}$:

- è instabile;
- è semplicemente stabile;
- è asintoticamente stabile.

2. L'equazione differenziale $\ddot{y} + 3y^2 = 2x$, dove x è l'ingresso e y l'uscita, è:


- stazionaria;
- non stazionaria;
- lineare;
- non lineare.

3. La massima sovraelongazione S (in %) in un sistema del 2° ordine è:

- $S = 100 e^{\frac{\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$;
- $S = 100 e^{-\frac{\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$;
- $S = 100 e^{\frac{\pi\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}$;
- $S = 100 e^{-\frac{\pi\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}$.

4. La risposta del sistema di cui in figura sono riportati i diagrammi di Bode al segnale $x(t) = \sin(t)$ risulta:

- $y(t) \approx 15 \sin(t - 86^\circ)$;
- $y(t) \approx 5 \sin(t)$;
- $y(t) \approx 15 \sin(t - 47^\circ)$;
- $y(t) \approx 5 \sin(t - 47^\circ)$.

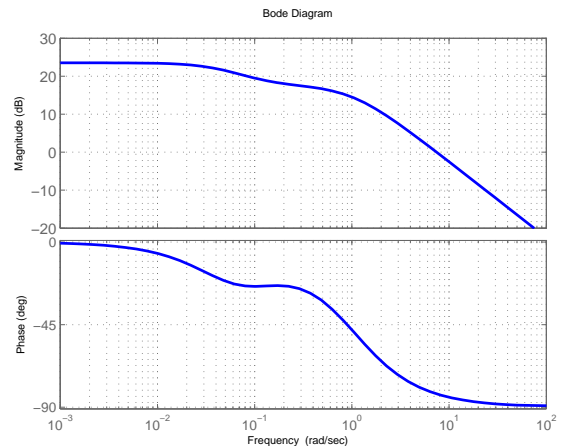

5. Il valore finale della funzione definita tramite la sua trasformata $G(s) = \frac{4s-1}{(s+1)(s-3)}$ vale:

- 0;
- 4;
- 1/3;
- non esiste.

6. Sia $G(s)$ una funzione razionale fratta in s . La scomposizione in fratti semplici della funzione $G(s)$ mediante il metodo dei residui:

- è sempre possibile;
- è possibile solo se la funzione $G(s)$ è propria;
- è possibile solo se la funzione $G(s)$ è strettamente propria.

7. La funzione di risposta armonica permette di determinare:

- la risposta libera di un sistema;
- l'uscita a regime con segnale di ingresso sinusoidale;
- l'uscita a regime con segnale di ingresso non periodico.

8. Il luogo dei punti del piano complesso determinato da poli complessi coniugati di sistemi del secondo ordine con tempo di assestamento costante è formato da:


- due semirette uscenti dall'origine;
- una retta parallela all'asse immaginario;
- una semicirconferenza nel semipiano reale negativo centrata nell'origine;
- due rette parallele all'asse reale.

9. La pulsazione di oscillazione ω risposta al gradino unitario del sistema $G(s) = \frac{10}{s^2 + 6s + 10}$ è:


- $\omega = 10$;
- $\omega = \sqrt{10}$;
- $\omega = 3$;
- $\omega = 1$.

10. Data la funzione di anello caratterizzata da poli tutti a parte reale negativa e il cui diagramma di Nyquist completo è riportato in figura (per chiarezza si riporta anche il dettaglio del diagramma nell'intorno dell'origine), posta in retroazione con un guadagno k , determinare per quali valori di tale parametro il sistema retroazionato risulta stabile:

- $k_1 \leq k \leq k_2$ essendo $k_1 < 0$ e $k_2 > 0$ costanti opportune;
- $k \leq k_1$ oppure $k_2 \leq k$ essendo $k_1 < 0$ e $k_2 > 0$ costanti opportune;
- $\forall k > 0$;
- $\forall k < 0$.

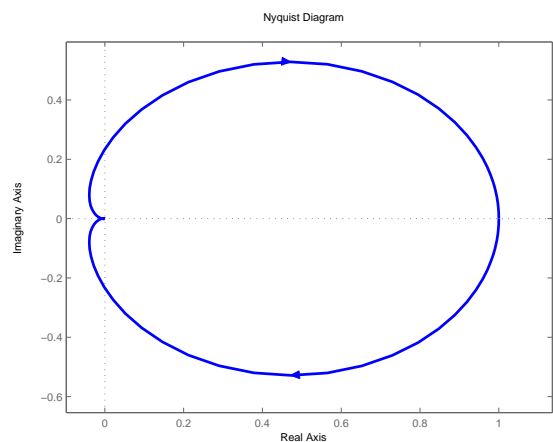

Dettaglio del diagramma di Nyquist nell'intorno dell'origine:



| | |
|----------|--|
| Nome: | |
| Nr. Mat. | |
| Firma: | |

a) Determinare la trasformata di Laplace $X_i(s)$ dei seguenti segnali temporali $x_i(t)$:

$$x_1(t) = \begin{cases} 8 \sin(5t - 10) & t \geq 2 \\ 0 & t < 2 \end{cases}, \quad x_2(t) = 3t^4 e^{-3t},$$

Soluzione:

$$x_1(t) = \begin{cases} 8 \sin(5(t - 2)) & t \geq 2 \\ 0 & t < 2 \end{cases} \quad \text{da cui} \quad X_1(s) = \frac{40}{s^2 + 25} e^{-2s}$$

$$X_2(s) = \frac{72}{(s + 3)^5}$$

b) Sfruttando la definizione di funzione di trasferimento e il calcolo dell'antitrasformata di Laplace, trovare in maniera analitica la risposta $y_i(t)$, $i = 1, 2$ del sistema

$$G(s) = \frac{-s^2 - 3s + 1}{s^2 + 7s + 12}$$

ai segnali di ingresso:

$$x_1(t) = u(t), \text{ essendo } u(t) \text{ la funzione gradino unitario}$$

$$x_2(t) = e^{-3t}$$

Soluzione:

La funzione $G(s)$ può essere scritta come

$$G(s) = \frac{-s^2 - 3s + 1}{(s + 4)(s + 3)}$$

Di conseguenza la trasformata dell'uscita risulta

$$Y_1(s) = G(s) X_1(s) = \frac{-s^2 - 3s + 1}{s(s + 4)(s + 3)}$$

che può essere scomposta in fratti semplici come

$$Y_1(s) = \frac{1}{12} \frac{1}{s} - \frac{3}{4} \frac{1}{s + 4} - \frac{1}{3} \frac{1}{s + 3}$$

da cui antitrasformando si ottiene


$$y_1(t) = \frac{1}{12} - \frac{3}{4} e^{-4t} - \frac{1}{3} e^{-3t}.$$

La trasformata della risposta $Y_2(s)$ risulta

$$Y_2(s) = \frac{-s^2 - 3s + 1}{(s + 4)(s + 3)^2} = \frac{2}{(s + 3)} + \frac{1}{(s + 3)^2} - \frac{3}{s + 4}$$

di conseguenza l'espressione analitica risulta

c) Dato il seguente schema a blocchi:

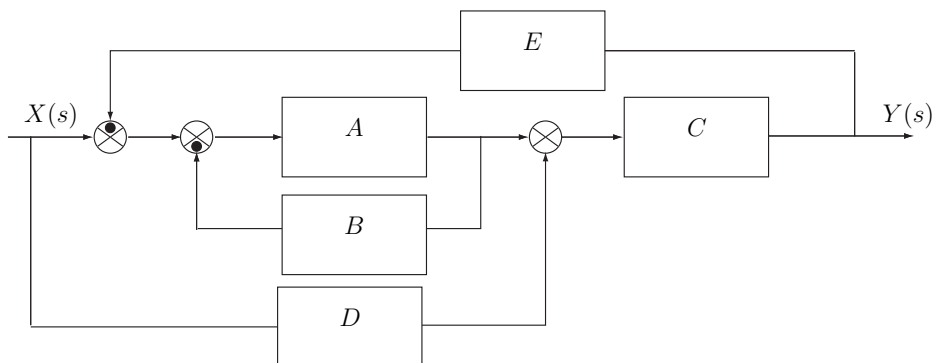


utilizzando la formula di Mason calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ che lega l'ingresso $X(s)$ all'uscita $Y(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{AC + CD(1 + AB)}{1 + AB + ACE}$$

d) Data la funzione di trasferimento $G(s) = \frac{0.001(1 + 0.1s)(s^2 + 80s + 6400)}{(1 + 0.01s)(1 + 0.5s)(s^2 + 0.4s + 0.8)}$

d.1) Disegnare l'andamento qualitativo della risposta $y(t)$ a un gradino in ingresso di ampiezza 3, $x(t) = 3$.

Soluzione: In figura è riportata la risposta del sistema.

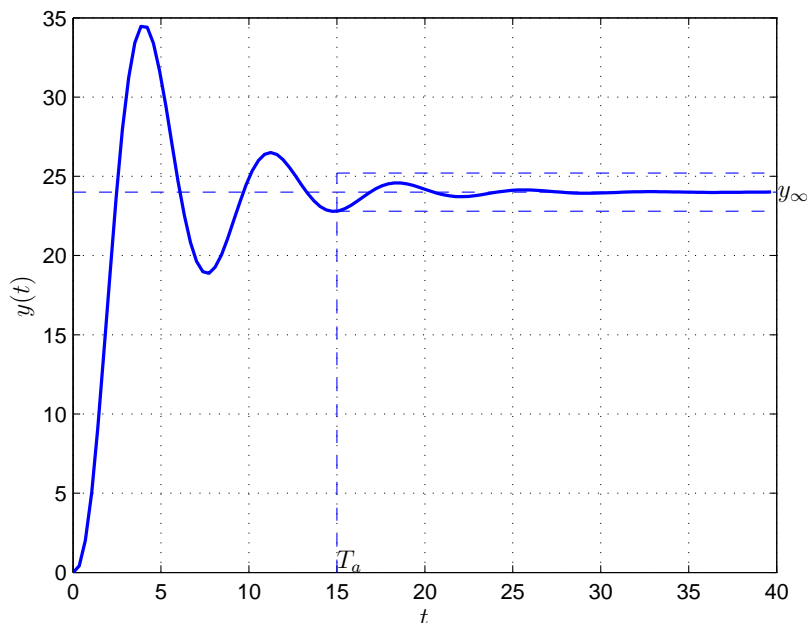

d.2) Calcolare il valore a regime y_∞ dell'uscita $y(t)$ del sistema.

Soluzione: La risposta a regime al gradino di ampiezza $A = 3$ risulta

$$y_\infty = AG(0) = 24.$$

d.3) Stimare qualitativamente il tempo di assestamento T_a del sistema e il periodo T_w dell'eventuale oscillazione smorzata.


Soluzione: Il sistema ha una coppia di poli dominanti complessi coniugati $p_d = \sigma \pm j\omega = -0.2000 \pm j0.8718$ per cui la risposta sarà periodica smorzata con un tempo di assestamento

$$T_a = \frac{3}{0.2} = 15 \text{ s.}$$

e un periodo dell'oscillazione

$$T_w = \frac{2\pi}{0.8718} = 7.2071 \text{ s.}$$

e) Sia dato il seguente sistema retroazionato:

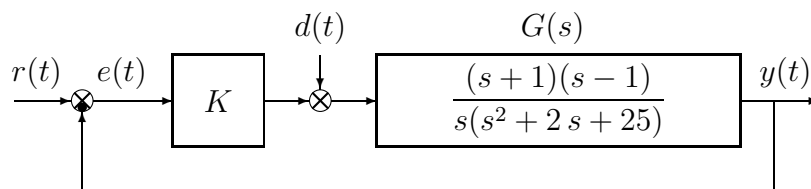

e.1) Determinare per quali valori del parametro K il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.

Soluzione: l'equazione caratteristica del sistema retroazionato è

$$1 + \frac{K(s+1)(s-1)}{s(s^2+2s+25)} = 0 \quad \rightarrow \quad s^3 + (2+K)s^2 + 25s - K = 0$$

La corrispondente tabella di Routh è la seguente

| | | | |
|---|----------|------|----------------------------------|
| 3 | 1 | 25 | |
| 2 | $2+K$ | $-K$ | $\rightarrow K > -2$ |
| 1 | $50+26K$ | | $\rightarrow K > -\frac{50}{26}$ |
| 0 | $-K$ | | $\rightarrow K < 0$ |

Il sistema retroazionato è asintoticamente stabile per:


$$K^* = -\frac{50}{26} < K < 0$$

La pulsazione ω^* corrispondente al valore limite K^* è:

$$\omega^* = \sqrt{25}$$

e.2) Disegnare qualitativamente il diagramma di Nyquist completo della funzione $G(s)$. Calcolare esattamente la posizione di eventuali asintoti e, se esistono, le intersezioni con l'asse reale.

Soluzione: Il diagramma di Nyquist della funzione $G(s)$ è riportato in figura.

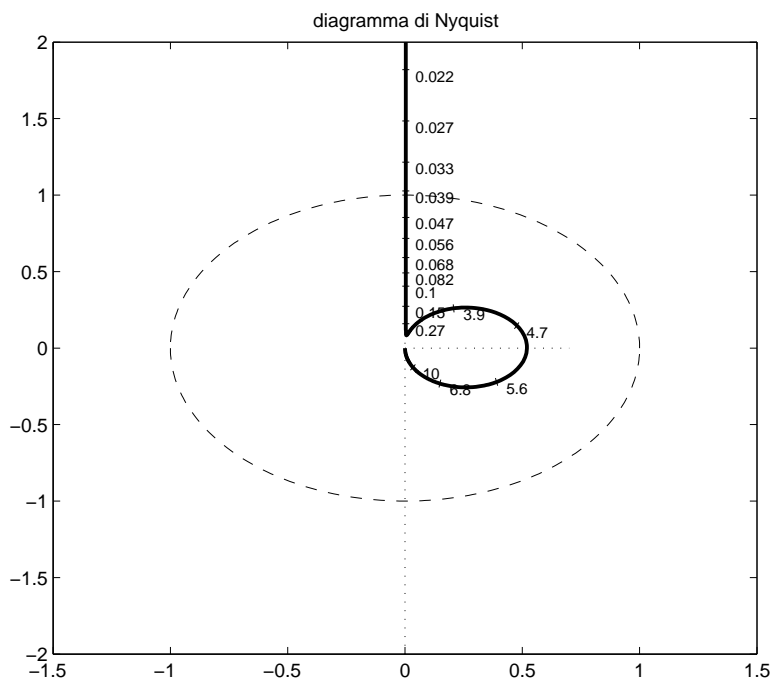

La funzione approssimante per $\omega \rightarrow 0$ è $G_0(s) = -\frac{1}{25s}$ pertanto il diagramma parte all'in-

e quindi il diagramma giunge nell'origine con fase finale $\varphi_\infty = -\frac{\pi}{2}$. Il parametro Δ_τ vale $\Delta_\tau = 1 - 1 - \frac{2}{25} = -\frac{2}{25} < 0$ pertanto il diagramma parte in ritardo rispetto alla fase iniziale φ_0 . Essendo un sistema di tipo 1 sarà caratterizzato da un asintoto verticale in corrispondenza di

$$\sigma_a = -\frac{1}{25}\Delta_\tau = \frac{2}{25^2} = 0.0032.$$

Il parametro Δ_p vale $\Delta_p = 1 - 1 - (-2) = 2 > 0$ pertanto il diagramma arriverà in anticipo rispetto alla fase finale φ_∞ . Lo sfasamento complessivo è $\Delta\varphi = -\pi$. Dal diagramma risulta inoltre esistere un'unica intersezione con l'asse reale (positivo), che in virtù dell'analisi svolta con Routh al primo punto risulta pari a

$$\sigma^* = -1/K^* = \frac{26}{50} = 0.52.$$

La corrispondente pulsazione è $\omega^* = \sqrt{25}$.

- e.3) Posto $K = -1.5$, calcolare l'errore a regime $e(\infty)$ quando sul sistema retroazionato siano applicati contemporaneamente $r(t) = 4t$ e $d(t) = 2 \sin(0.1t)$. Dato che il sistema è lineare e soggetto quindi alla sovrapposizione degli effetti, l'errore $E(s)$, espresso mediante la trasformata di Laplace, risulterà:

$$E(s) = E_r(s) + E_d(s)$$

dove $E_r(s)$ è l'errore dovuto al riferimento mentre $E_d(s)$ è l'errore dovuto al disturbo. A regime l'errore di velocità $e_r(\infty)$ sarà costante (essendo il sistema di tipo 1) e varrà

$$e_r(\infty) = \frac{4}{\lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)} = \frac{4}{0.06} = 66.6667$$

L'errore a regime dovuto al segnale $d(t)$ vale invece

$$E_d(s) = F_d(s)D(s)$$

dove $D(s)$ è la trasformata di Laplace di $d(t)$ e $F_d(s)$ è la funzione di trasferimento tra $D(s)$ e $E(s)$ che vale

$$F_d(s) = -\frac{G(s)}{1 + KG(s)} = -\frac{s^2 + 1}{s^3 + 0.5s^2 + 25s + 1.5}.$$

Essendo $d(t)$ un segnale sinusoidale, per trovarne la risposta a regime si sfrutta il concetto di risposta armonica, per cui

$$e_d(t) = 2|F_d(j0.1)| \sin(0.1t + \arg\{F_d(j0.1)\})$$


con $|F_d(j0.1)| = 0.3468$ e $\arg\{F_d(j0.1)\} = 300.8895^\circ$. In conclusione

$$e(\infty) = e_r(\infty) + e_d(\infty) = 66.6667 + 0.6937 \sin(0.1t + 300.8895^\circ)$$

- e.4) Considerando nuovamente $K = -1.5$, tracciare (nello schema fornito in allegato) i diagrammi di Bode asintotici delle ampiezze e della fasi del guadagno di anello $KG(s)$.

Soluzione:


In figura sono riportati i diagrammi di Bode del sistema.

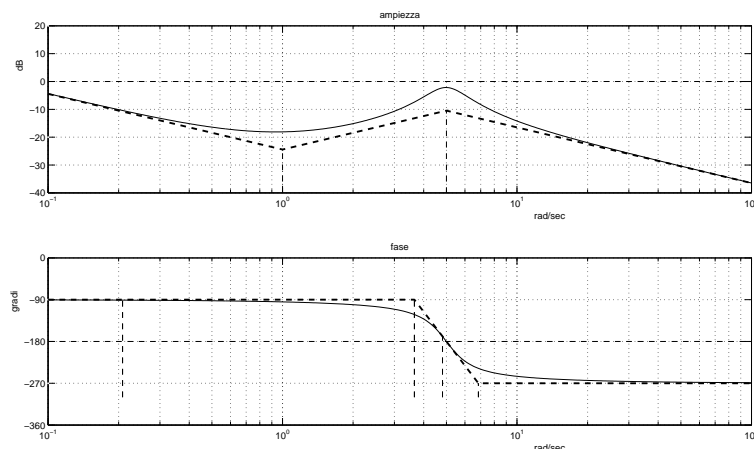

f) **Non è richiesto lo svolgimento di questo esercizio agli iscritti ad Ingegneria Ambientale.**

Con riferimento al sistema descritto nell'esercizio e), tracciare qualitativamente il luogo delle radici del sistema retroazionato per valori negativi del parametro K . Determinare esattamente gli asintoti, le intersezioni ω^* con l'asse immaginario e i corrispondenti valori K^* del guadagno.

Soluzione: C'è un unico asintoto, essendo 1 il grado relativo, che corrisponderà con l'asse reale. Il luogo delle radici finale per valori negativi di K è riportato nella seguente figura.

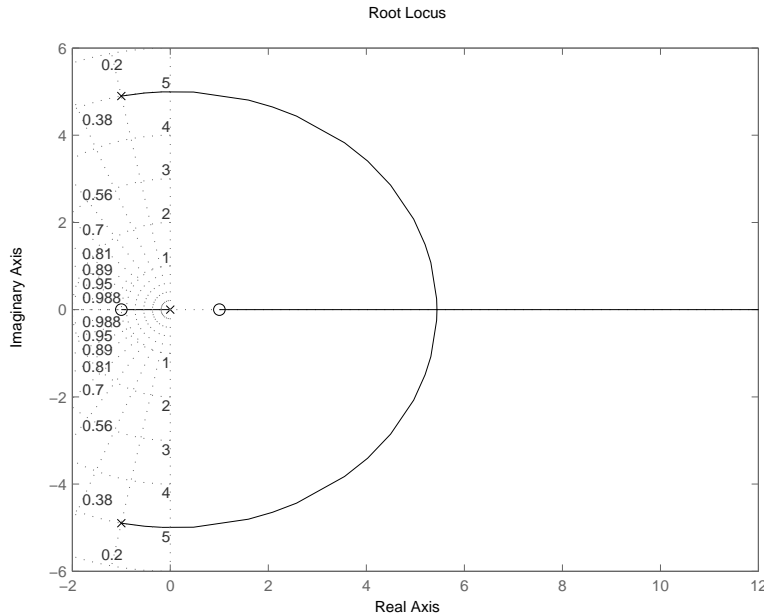

Dall'analisi svolta mediante il criterio di Routh, risulta che il luogo delle radici attraversa l'asse immaginario, passando dal semipiano sinistro a quello destro, in corrispondenza di $s^* = j\omega^* = j\sqrt{25}$, per $K = K^* = -\frac{50}{26}$.

| | |
|----------|--|
| Nome: | |
| Nr. Mat. | |
| Firma: | |

Bode Plot

